

Meet
SMARTER

ASTROS Station

AS-201

會議室與教室的協作核心




支援
BYOD & BYOM

WPA2
資料加密防護

跨平台相容

原生螢幕鏡像

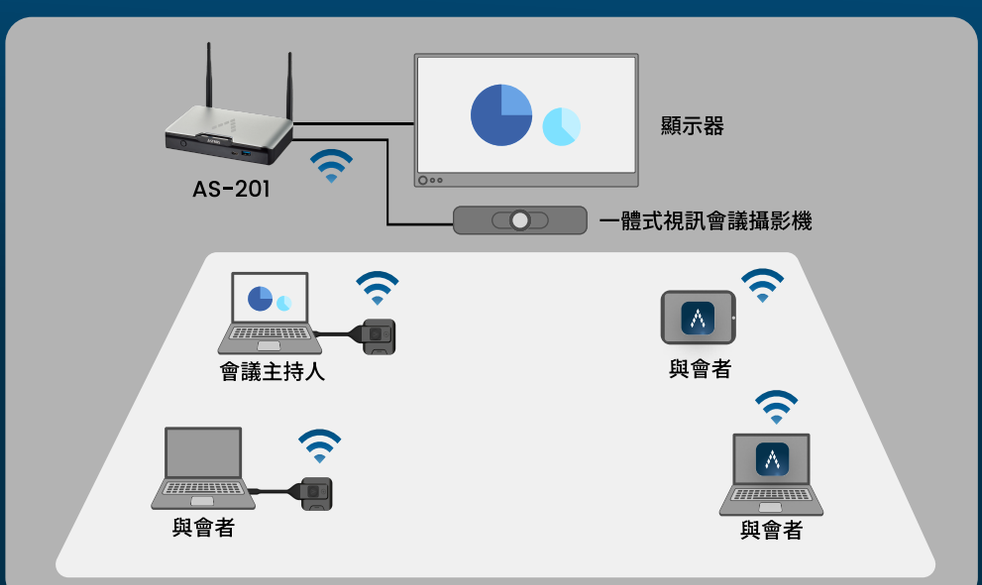

ASTROS
by ASTROGATE

無線 BYOD & BYOM

4K 視訊輸出
透過鮮明生動的 4K 畫質呈現內容

觸控回傳
直接在螢幕上操作，觸控與周邊指令即時回傳到筆電

主持人模式
掌控顯示內容，讓畫面保持清晰且專業

註解工具
在螢幕上即時繪圖、標註，輕鬆協作

近距觀看
透過個人裝置即時同步觀看螢幕內容

一對多
同時將不同內容投放到多個會議室螢幕

智慧分享
自由選擇分享整個螢幕或單一應用程式

圖片輪播
自動重複播放圖片，讓內容持續展示不中斷

分割畫面
最多同時並排顯示四個來源畫面

登入密碼
透過登入密碼保護會議，防止未授權使用

OTA 無線更新
透過無線方式讓設備隨時保持最新版本，免線更新

GateKeeper 管理機制
安全管理所有使用者的存取權限

規格表

相容作業系統	Windows 10 以上 macOS 12/5 以上（BYOM 13.5 以上） iOS 14 以上 Android 11.0 以上 Chrome OS 84 以上
原生鏡像功能	Airplay、Google Cast、Miracast*、BeamOp、Browser Sharing
影像輸出	HDMI、VGA
影像輸出解析度	HDMI：最高支援 4K @60Hz HDMI+VGA：最高支援 1080p @60Hz
音訊輸出	HDMI 與 3.5mm 音源孔
Wi-Fi 頻段	可切換雙頻 2.4GHz / 5GHz（不支援 DFS 頻道）
無線傳輸協定	IEEE 802.11 ac
認證協定	AP 模式：WPA2-PSK Station 模式：WEP、WPA、WPA2、802.1x EAP
乙太網路	10/100/1000 Mbps RJ-45 LAN（支援 PoE）
網路埠	單一 LAN 埠
I/O 連接埠	HDMI、VGA、USB 2.0 Type-A、USB 3.0 Type-A、USB 3.0 Type-C、3.5mm 音源孔、RJ-45 LAN、電源插孔
電源	DC 輸入、支援 PoE（以太網供電）
電源供應	PSU：12V / 2A；PoE：48V / 0.32A
淨重	500g
尺寸（高 × 寬 × 深）	170 x 104.4 x 30.5 mm
溫度	操作：0°C–40°C (32°F–104°F)；存放：–10°C–70°C (14°F–158°F)
濕度（非凝結）	操作：20%–80%；存放：10%–90%
認證	FCC、CE、NCC、BSMI 等國際與地區法規認證
保固	3 年保固

*Miracast 需搭配選配 dongle 使用

© 2026 Astrogate Inc. All rights reserved.